

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПИЛОМАТЕРИАЛ ИЗ БЕРЁЗЫ

БЕРЁЗОВЫЙ ОБРЕЗНОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ - Сорт АА

Оплачиваемый размер: 25 x 50/75/100/150 x 2000-4000 mm
Пильный размер: 29 x 55/82/108/162 x 2100-4100 mm
Ламели для сращивания: 29 x 55/82/108/162 x 300 / 500 / 700 mm


Берёзовый п/м должен быть: Одинаковый по – толщине, ширине, длине;
Концы отторцованы под прямым углом.
Влажность: Свежераспиленный п/м

Качество:

Допускаются: все стороны чистые от сучков
допускаются трещины торцов длиной до 5 см

Не допускаются: сучья; краснина; тёмные, чёрные сучья;
обзол; трещины торцов более 5см и трещины пласти; повреждения насекомых;
синева; сердцевина, ядро; тени от прокладок, прелость.

Качество поверхности: не допускаются механические повреждения.
Технология распиловки: не допускаются опилки (песок) на п/м



БЕРЁЗОВЫЙ ОБРЕЗНОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ – Сорт АВ

Оплачиваемый размер: 25 x 50/75/100/150 x 2000-4000 mm
Пильный размер: 29 x 55/82/108/162 x 2100-4100 mm
Ламели для сращивания: 29 x 55/82/108/162 x 300 / 500 / 700 mm


Берёзовый п/м должен быть: Одинаковый по – толщине, ширине, длине;
Концы отторцованы под прямым углом
Влажность: Свежераспиленный п/м.

Качество:

Допускаются: А пласть – без сучков
В пласть – здоровые сучья Ø до 25мм
трещины торцов – длиной до 5 см

Не допускаются: тёмные, чёрные сучья, обзол; трещины торцов более 5 см длиной и трещины пласти;
краснина, повреждения насекомых; синева;
сердцевина-ядро; тени от прокладок, прелость.

Качество поверхности: не допускаются механические повреждения.
Технология распиловки: не допускаются опилки (песок) на п/м.



БЕРЕЗОВЫЙ ОБРЕЗНОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ – Сорт ВВ/ВС/СС

Оплачиваемый размер: 25 x 50/75/100/150 x 1750/2050/2350/2650/2950/3250/3550/3850 mm
Пильный размер: 29 x 55/82/108/162 x 1850/2150/2450/2750/3050/3350/3650/3950 mm

Берёзовый п/м должен быть: Одинаковый по – толщине, ширине на всю длину длинну; С
Концы должны быть торцованы под прямым углом.

Требования по качеству:

Влажность: свежераспиленный С  С

Качество:

Допускается: Допускается любые пороки не влияющие на механическую С
прочность материала

Не допускаются: трещины торцов более 5 см длинной и трещины
пласти; повреждения насекомых; гниль.

НЕОБРЕЗНОЙ БЕРЁЗОВЫЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ Сорт АА.

Оплачиваемый размер: 25 х 2000-4000

Пильный размер: 29 х 2100-4100

Требования по качеству:

Чистая ширина пласти между долями коры **мин 100мм** в самом тонком месте.

П/м должен быть свежей распиловки. Не допускается ложное ядро, сердцевина (ядро), прелость, тени от прокладок.

Допускаются: все стороны чистые от сучков
допускаются трещины торцов длиной до 5 см

Не допускаются: сучья; краснота; тёмные, чёрные сучья;
обзол; трещины торцов более 5см и трещины пласти; повреждения насекомых;
синева; сердцевина, ядро; тени от прокладок, прелость.

Качество поверхности: не допускаются механические повреждения!

Технология распиловки: не допускаются опилки (песок) на п/м

НЕОБРЕЗНОЙ БЕРЁЗОВЫЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ Сорт АВ.

Оплачиваемый размер: 25 х 2000-4000

Пильный размер: 29 х 2100-4100

Требования по качеству:

Чистая ширина пласти между долями коры **мин 100мм** в самом тонком месте.

П/м должен быть свежей распиловки. Не допускается сердцевина (ядро), прелость, тени от прокладок.

Допускаются: А пласть – без сучков
В пласть – здоровые сучья $\varnothing$ до 25мм
трещины торцов – длиной до 5 см
ложное ядро – максимально 15% от ширины верхней пласты

Не допускаются: тёмные, чёрные сучья, обзол; трещины торцов более 5 см длиной и трещины пласти;
краснота, повреждения насекомых; синева;
серцевина-ядро; тени от прокладок, прелость.

Качество поверхности: не допускаются механические повреждения.

Технология распиловки: не допускаются опилки (песок) на п/м.

Березовые Пиломатериалы(Сортность)

Обрезная доска / Необрезная доска

Обрезная доска:

Сорт — АА (боковая)

Сорт — АВ

Фотографии пиломатериала длиной 2150 мм

Сорт — АА (Боковая доска) 29 mm

4 сторонняя обрезная доска класса АА

Обрезная Боковая доска

Лицевая сторона

Размеры: Пильный размер: 29 x 55/82/108/162 x 2100-4100 mm



Сорт — АА (Боковая доска) 29 mm

Допустимая обратная сторона А



Сорт — АВ (Боковая доска) 29 mm

4 сторонняя обрезная доска класса АВ

Обрезная Боковая доска

Лицевая сторона А

Размеры: Пильный размер: 29 x 55/82/108/162 x 2100-4100 mm



Сорт — АВ (Боковая доска) 29 mm

Допустимая обратная сторона **В**



Сорт — АА (Боковая доска) 29 mm


4 сторонняя обрезная доска класса АА

Обрезная Боковая доска

Лицевая сторона

Размеры:

Пильный размер: 29 x 2100 - 4100 минимальное вскрытие в узкой части доски не менее 100 мм

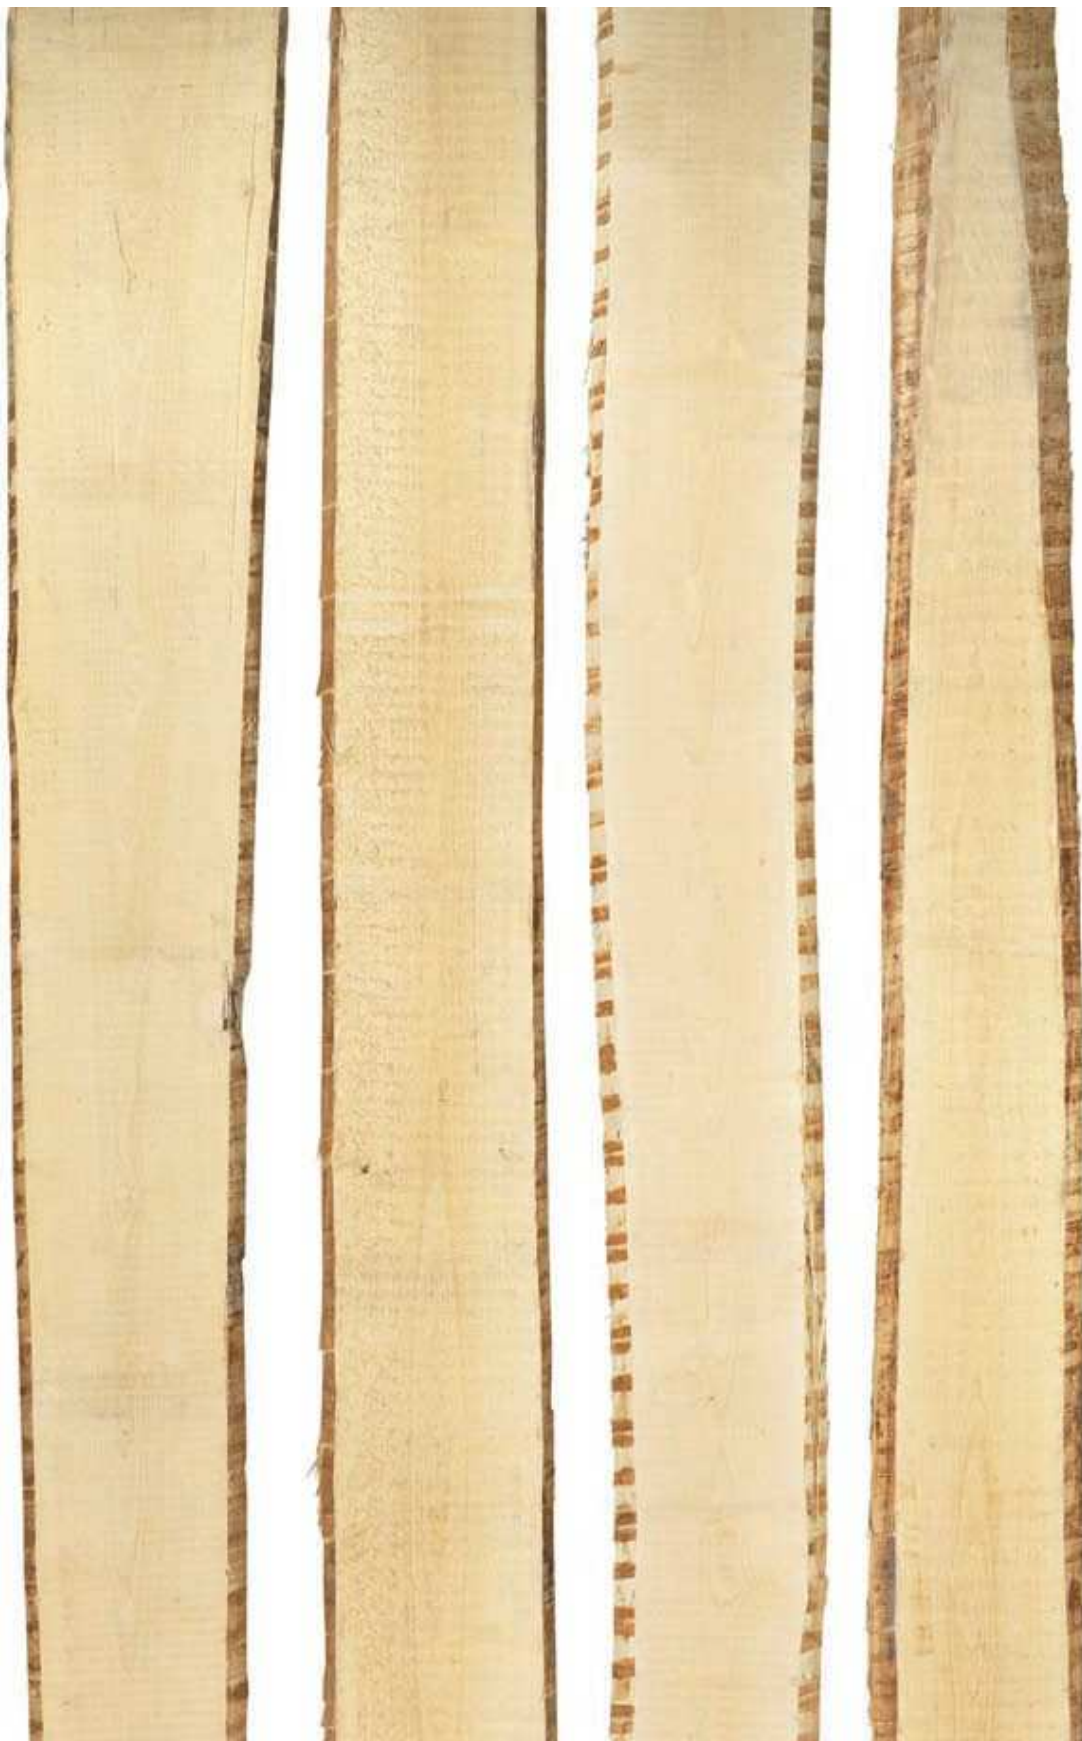

Сорт — АА (Боковая доска) 29 mm

Обратная сторона

Размеры:

Пильный размер: 29 x 2100 - 4100 минимальное вскрытие в узкой части доски не менее 100 мм



Сорт — АВ (Боковая доска) 29 mm


4 сторонняя обрезная доска класса АА

Обрезная Боковая доска

Лицевая сторона А

Размеры:

Пильный размер: 29 x 2100 - 4100 минимальное вскрытие в узкой части доски не менее 100 мм

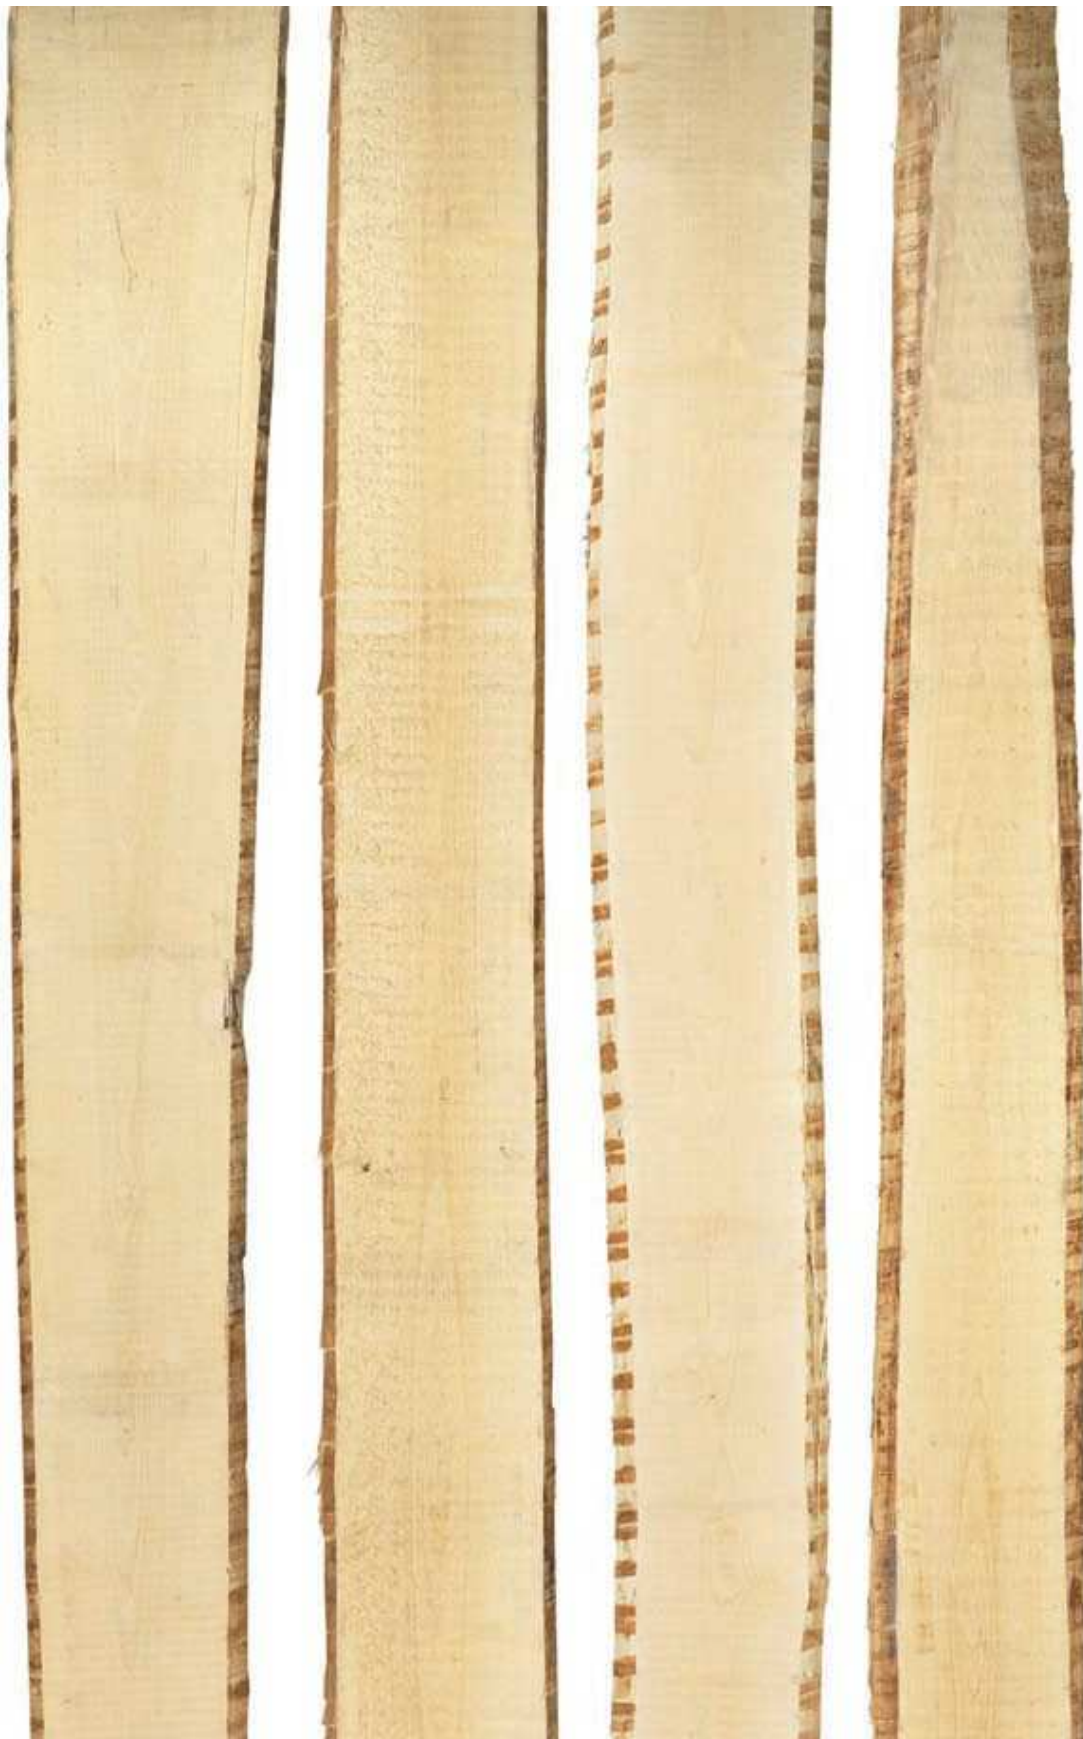

Сорт — АВ (Боковая доска) 29 mm

Обратная сторона В

Размеры:

Пильный размер: 29 x 2100 - 4100 минимальное вскрытие в узкой части доски не менее 100 мм



Сорт — ВВ/ВС/СС (всё остальное от напила) 29 mm

Обрезная доска

Размеры: Пильный размер: 29 x 55/82/108/162 x 1850/2150/2450/2750/3050/3350/3650/3950 mm

