

БЕРЁЗОВЫЙ НЕОБРЕЗНОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ

Толщина, мм:	Пильный размер(свежий) 28мм	Отклонения пыления -0, +2мм
---------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Толщина, мм:	Оплачиваемый размер(сухой) 25мм	Отклонения пыления +1 / +2мм
Длина, мм:	1500/1800/2100/2400; 2700/3000	

* длины 2700/3000 - основные!

* длины 1500/1800/2100/2400 – максимально 10% объёма

* допуск к оплачиваемой длине + (50-100мм)

Берёзовый п/м должен быть:

Одинаковый по – толщине; **Прямой!!!** Максимальный изгиб – 2% длины.

Напиленный из **фанерного кряжа** от 20см + и ложным ядром мах до 1/3 диаметра;

Минимальная ширина на верхней пласти в середине доски от **100 мм +**;

Влажность: **свежего напила**

Допускаются: **Ложное ядро** не более **15%** от всего объёма поставки доски!

Не допускаются: трещины торцов, трещины по пласти, внутренние трещины материала ; повреждения насекомых; линии сердцевины; изменение цвета (синева) ; волна пропила; мраморный окрас, запелость, плесень.

Качество поверхности: не допускаются механические повреждения!
не допускаются опилки (песок), грязь на п/м;

Обмер: На **середине** длины или в самом **узком** месте верхней пласти;

Штабелирование: В штабеле п/м только одной толщины и одной длины.

Не допускать выхода прокладок за габарит пакетов.

Шинирование: стяжка лавсановой лентой не менее чем в 2-х местах поперёк пачки. Толщина и высота ног 75х75 мм, использовать минимум две ноги поддона.

Упаковочный реквизит входит в стоимость товара.

БЕРЁЗОВЫЙ ОБРЕЗНОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ

Толщина, мм:	Пильный размер(свежий) 28мм	Отклонения пыления -0, +2мм
Толщина, мм:	Оплачиваемый размер(сухой) 25мм	Отклонения пыления +1 - 2мм

Пильный размер: 28 х 110/140 х 2200/2500/2800/3100
Оплачиваемый размер: 25 х 100/130 х 2100/2400/2700/3000

Пильный размер: 28 х 110/140 х 1200/1500/1800
Оплачиваемый размер: 25 х 100/130 х 1100/1400/1700
*** 15% от объёма**

*допуск к оплачиваемой длине + 100мм (); шаг 100мм

Берёзовый п/м должен быть: Одинаковый по – толщине, ширине, длине;
Концы отторцованы под прямым углом

Влажность: свежего напила

Качество:
Допускаются: Один дефект на метр

Не допускаются: трещины торцов более 5 см длиной и трещины пласти; краснина, повреждения насекомых; синева; тени от прокладок, прелость, механические повреждения, опилки (песок) на п/м.

Штабелирование: В штабеле п/м только одной толщины, ширины и одной длины.
Не допускать выхода прокладок за габарит пакетов.

Шинирование: стяжка лавсановой лентой не менее чем в 2-х местах поперёк пачки.
Толщина и высота ног 75х75 мм, использовать три ноги поддона.

Упаковочный реквизит входит в стоимость товара.

БЕРЁЗОВЫЙ ОБРЕЗНОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ – Сорт СС

Пильный размер: 28 х 110/140 х 2500/2800/3100
Оплачиваемый размер: 25 х 100/130 х 2400/2700/3000

Берёзовый п/м должен быть: Одинаковый по – толщине, ширине на всю длину длинну;
Концы должны быть торцованы под прямым углом.

Требования по качеству:
Влажность: свежего напила.


Качество:
Допускается: Допускается любые пороки не влияющие на механическую прочность материала

Не допускаются: трещины торцов более 1 см длиной и трещины пласти; повреждения насекомых; гниль.



Схемы распиловки:

Через лафет. Подразумевает получение полубруса толщиной 110/140 мм с последующей развалкой на пилорамах второго ряда или на ленточных пилорамах. В зависимости от диаметра бревна оператор определяет полубрус путем спиливания горбылей и подгорбыльных досок либо до определенной толщины полубруса для дальнейшей развалки, либо до появления пороков сердцевини(окраса) не удовлетворяющим пиломатериалу высших сортов. Эта схема оптимальна для получения пиломатериала среднего выхода по сортности и увеличенной производительности.

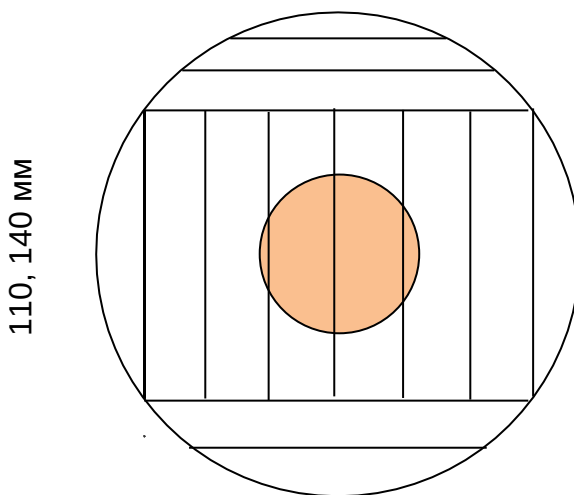

По кругу. Распиловка производится поэтапным снятием горбыля и подгорбыльных досок с каждой из противоположных сторон до появления сердцевини(окраса). Такая схема распила предусматривает повышенный выход пиломатериала более высокого сорта, но требует грамотности оператора и возможности распиловочной мощности.

